

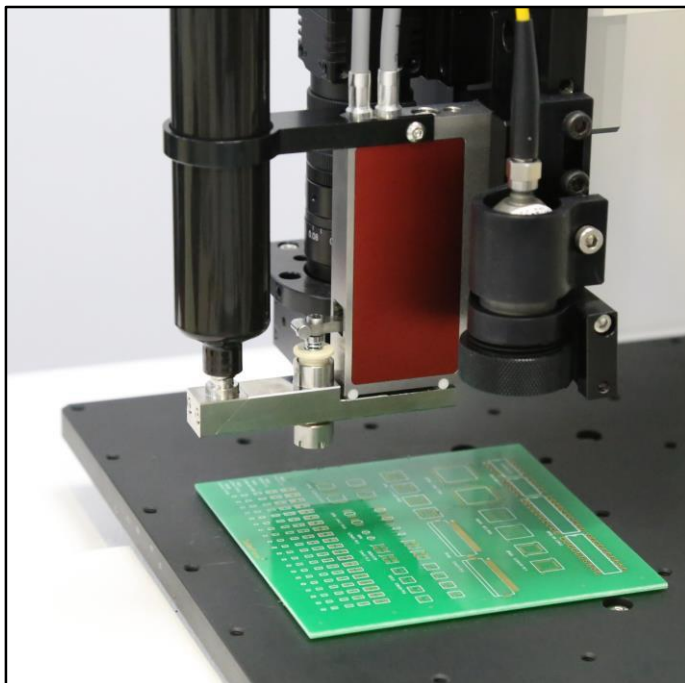


压电式喷射阀 AJ-8000




特性

- 非接触式点胶，消除了 z 轴运动。
- 高速喷射，每秒可达 500 点。
- 高精度，高重复性。
- 能够处理最常用的液体。
- 粘度范围广。
- 操作方便，清洗方便。
- 最小点大小约 150um。
- 特殊的密封圈设计，使用寿命长。
- 压电堆过热自我保护。



阀门规格

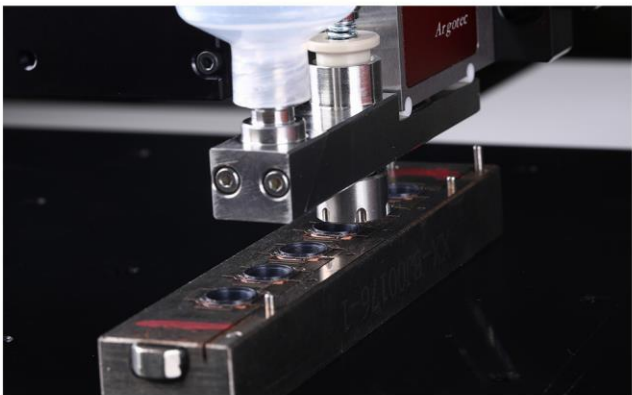

Specifications	
Size	102mmx85mmx12mm
Weight	310g
Needle&nozzle Materials	Super Hard Alloy
Body Materials	Stainless Steel
Heater Materials	Aluminium Alloy
Working Frequency	Max. 500Hz

规格	
大小	102mm*85mm*12mm
重量	310g
阀针和喷嘴材料	超硬合金
主体材料	不锈钢
加热器材料	铝合金
工作频率	最大 500Hz

控制器规格

Specifications	
Size	288mmx148mmx138mm
Weight	3kg
Input Power	200~240VAC/50~60Hz
Trigger Input	24VDC pulse input or Trigger button
Heater Output	24VDC, 35W, Max. 100°C
Time Range	0.1~999.99ms



规格	
大小	288mm*148mm*138mm
重量	3kg
输入功率	200~240V 交流电 /50~60Hz
触发输入	24V 直流脉冲输入或触发按钮
加热器输出	24V 直流电，35W，最高温度 100° C
时间范围	0.1~999.99ms